

TEMPERATURSTYRING SMART SERIES



Tilgængelig på mouldshop.dk

Temperaturstyring Smart Basic

Kompakt, pålidelig & prisvenlig

Denne indgangsmodel er ideel til standardanvendelser, der kræver en pålidelig varmestyring. med en effekt på 3kW eller 6 kW giver den en driftstemperatur op til 90°C og et flow op til 60l/min. Den kombinerer ydeevne og brugervenlighed.

Alle komponenter er af højeste kvalitet fra europæiske leverandører, hvilket garanterer robusthed, effektivitet og fremragende værdi for pengene.



DKK

12.599,00

Max. temperatur

90°C


Opvarmnings-
effekt

3Kw/6Kw

Flow

60l/min

GÅ MED STANDARDEN

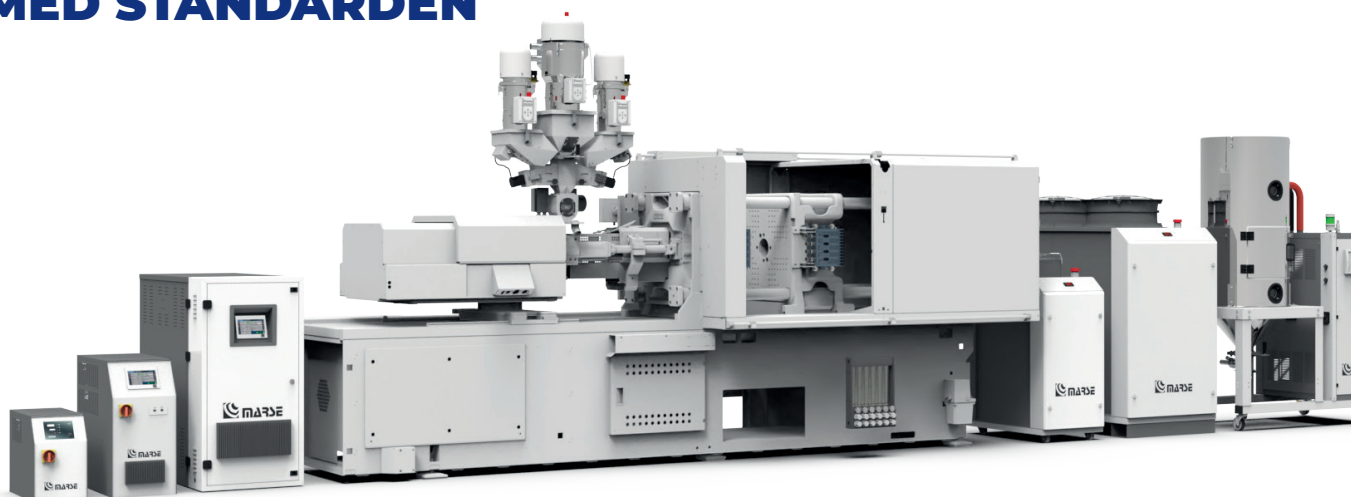

PÅLIDELIG YDEEVNE TIL EN SKARP PRIS

Tekniske specifikationer

Vores enheder giver en fremragende værdi for pengene samt kort leveringstid:

- Styring/display: SIGMATEK (Tyskland)
- Pumpe: SPECK (Tyskland)
- Elektroniske komponenter: ABB (Sverige)
- Varmeapparater: RICA (Italien)
- Varmevekslere: SWEP (Sverige)
- Tryktransducere:
- IFM (Tyskland) over 140°C
- HUBA (Schweiz) op til 140°C
- Fittings/rør: LANDEFELD (Tyskland)

Anerkendt ekspertise inden for industriel varmestyring

Vi tilbyder en komplet udvalg af vand/- olietemperaturstyringer, der er designet til at opfylde jeres krav til pålidelighed og maksimal ydeevne der passer til de mest krævende opgaver.

Vores udstyr er resultatet af en anerkendt knowhow og bred erfaring inden for varmestyring og udelukkende fremstillet af europæiske komponenter af højeste kvalitet, hvilket garanterer robusthed, effektivitet og lang holdbarhed.

Hos Mouldshop står vores tekniske team klar til at hjælpe jer med at vælge udstyret der passer til jeres produktion.



OPLEV HELE VORES SORTIMENT



Vand

Tank

Maksimal driftstemperatur 90°C

Modeller:

- SMART BASIC
- SMART W
- SMART 2 W
- SMART 4 W
- SMART 5 W

Direkte køling

Maksimal driftstemperatur 140°C

Modeller:

- SMART 2 plus WDC
- SMART 4 plus WDC
- SMART 6 plus WDC

Indirekte køling

Maksimal driftstemperatur 180°C

Modeller:

- SMART 2 plus WIC
- SMART 4 plus WIC
- SMART 6 plus WIC

Olie

Tank

Maksimal driftstemperatur 150°C

Modeller:

- SMART 2A
- SMART 4A
- SMART 5A

Under tryk

Maksimal driftstemperatur 150°C

Modeller:

- SMART 5 A 180
- SMART 6 plus A 300



Kontakt

Hvis du har brug for hjælp eller et personligt tilbud, så tøv ikke med at kontakte os. Vores team står klar til at rådgive jer med jeres projekter.